




DYNACO D-501 COMPACT

Push-Pull
gear driven technology



porte intérieure

www.dynacodoor.com

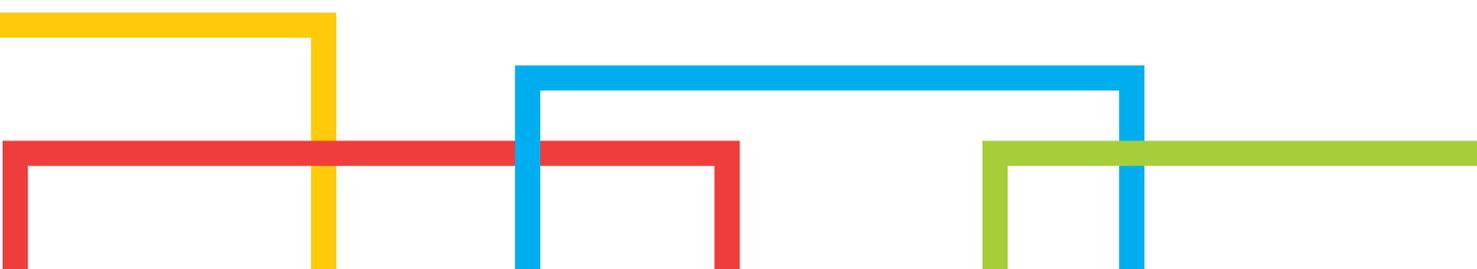

DYNACO D-501 COMPACT

La D-501 Compact de DYNACO a été spécialement conçue pour les applications industrielles intérieures de taille moyenne, à usage intensif. Le cordon «Push Pull» et le système de réintroduction améliorés augmentent la fiabilité et le confort d'utilisation.


La D-501 Compact opère rapidement, aisément et silencieusement. Elle protège votre installation contre les courants d'air, l'humidité et la poussière. Sa vitesse d'ouverture et son étanchéité améliorent votre trafic interne, contrôlent l'environnement et assurent des économies d'énergie.

- **TECHNOLOGIE «PUSH PULL»:**
Système d'entraînement unique pour longévité accrue
- **ACCIDENTABLE SANS DÉGÂT, AUTORÉPARABLE SANS INTERVENTION**
Le tablier se réinsère automatiquement après collision. Sans frais de réparation ni interruption de production.
- **VITESSE D'OUVERTURE ÉLEVÉE:**
Jusqu'à 2,4 m/s, suivant les dimensions.
Vitesse de fermeture 1,2 m/s.
- **ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE:**
Glissières brevetées. Sans latte ni brosse.
- **SÉCURITÉ DES UTILISATEURS:**
Tablier flexible sans élément rigide.
- **CONFORT D'USAGE:**
Détecteur DYNACO de bas de porte sans fil.
- **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT AVANCÉ:**
Moteur piloté par un variateur de fréquence pour fonctionnement aisé et fiable. Peu d'éléments d'usure.
- **COFFRET DYNALOGIC:**
Coffret à autodiagnostic simple à utiliser.
- **CONFORME EN13241-1**

Facile à nettoyer



Nouvelle Technologie "PUSH-PULL^{PT}"

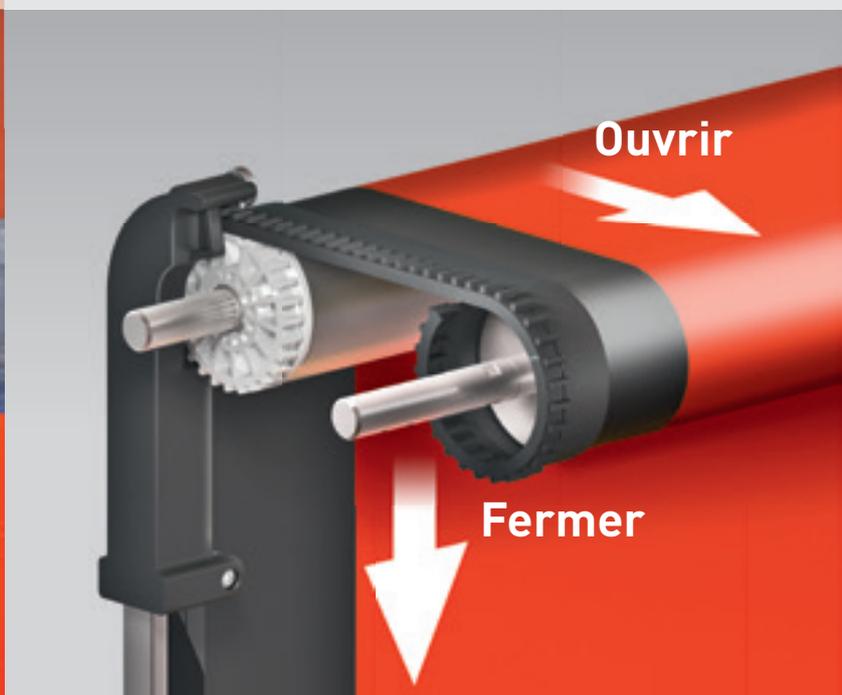



NORMES EN13241-1


Norme	Réf.	Test suiv.	Résultat
Étanchéité à l'eau	EN 12425	EN 12489	Classe 2
Pression de vent	EN 12424	EN 12444	Classe 1*
Perméabilité à l'air	EN 12426	EN 12427	Classe 1
Sécurité d'ouverture	EN 12453	EN 12445	Conforme
Mechanical resistance	EN 12604	EN 12605	Conforme
Résistance mécanique	EN 12604	EN 12605	Conforme
Thermal resistance	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m ² K
Performance (cycles)	EN 12604	EN 12605	1.000.000

* Uniquement pour applications intérieures


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions max.	L 5.500 mm x H 5.500 mm																
Vitesse d'ouverture Vitesse fermeture	Jusqu'à 2,4 m/s 1,2 m/s																
Structure	Acier galvanisé: 80 x 40 x 3 mm. Option: acier inoxydable.																
Tambour	Acier - Ø 102 x 2 mm.																
Glissières	Polyéthylène renforcé (PE-UHMW 1000) sur ressorts																
Moteur	4 pôles, sans frein - puissance: 0,75 kW ou 1,5 kW (selon dimensions et vitesse d'ouverture). Indice de protection: IP 65																
Coffret de commande	DYNALOGIC équipé de: Disjoncteur, sectionneur général, temporisation réglable, bouton poussoir ouverture-reset, arrêt d'urgence et variateur de fréquence. Indice de protection: IP54																
Détecteurs standard	Barrage infrarouge: 300 mm du sol. Décteur DYNACO sans fil (WDD)																
Alimentation	Monophasé 230V 0,75 kW = 14 A / 1,5 kW = 18 A																
Fréquence	Fréquence: 50-60 Hz																
Couleurs comparables à:	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Jaune RAL1003</td> <td></td> <td>Vert RAL6005</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orange RAL2004</td> <td></td> <td>Gris RAL7035</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rouge RAL3000</td> <td></td> <td>Blanc RAL9010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bleu RAL5002</td> <td></td> <td>Noir RAL9005</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jaune RAL1003		Vert RAL6005		Orange RAL2004		Gris RAL7035		Rouge RAL3000		Blanc RAL9010		Bleu RAL5002		Noir RAL9005	
Jaune RAL1003		Vert RAL6005															
Orange RAL2004		Gris RAL7035															
Rouge RAL3000		Blanc RAL9010															
Bleu RAL5002		Noir RAL9005															
(Déviation possible. Des échantillons sont disponibles sur demande)																	

Vue de la glissière et du cordon d'entraînement latéral

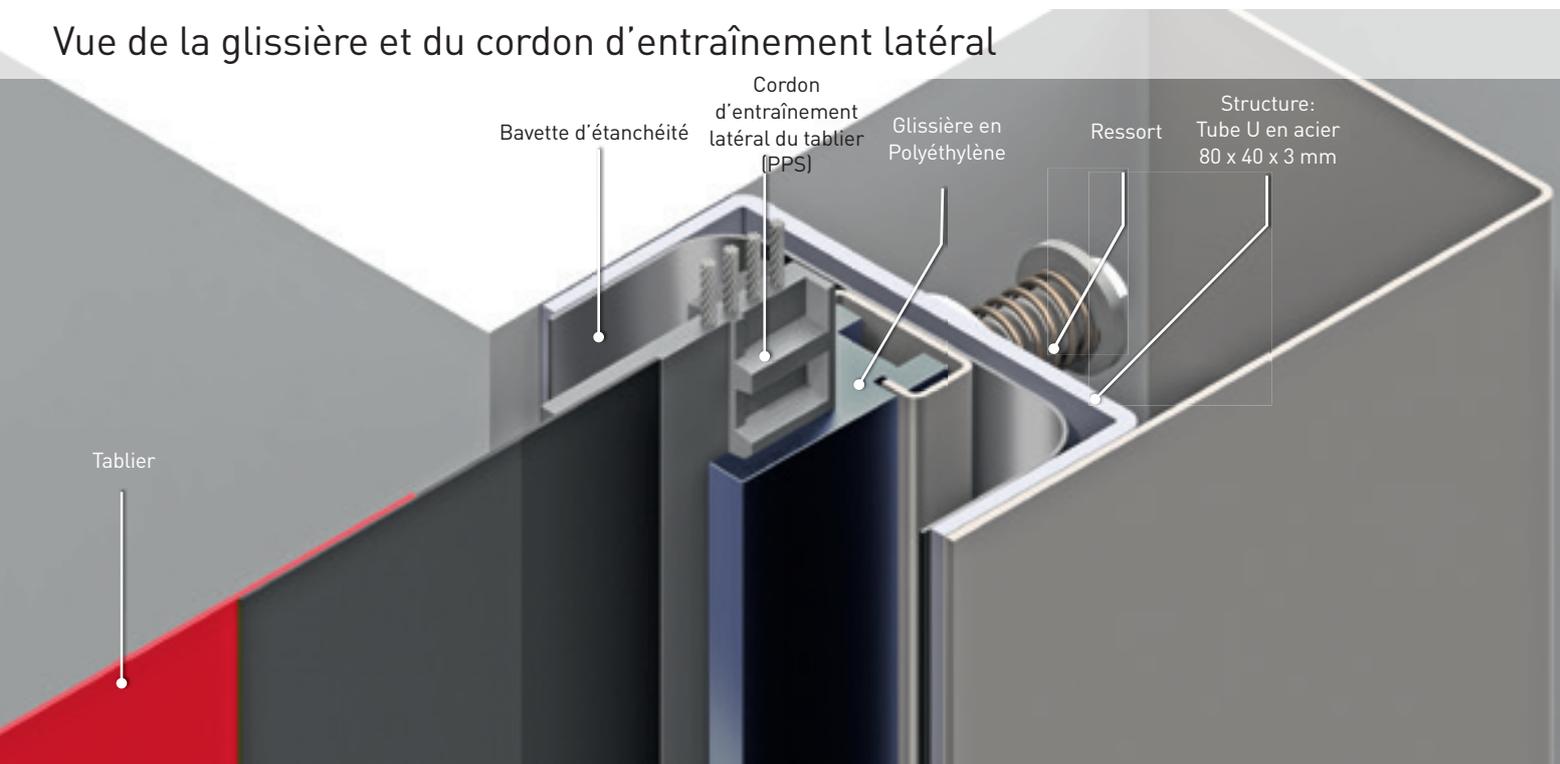

Dimensions et exigences d'installation DYNACO D-501 COMPACT

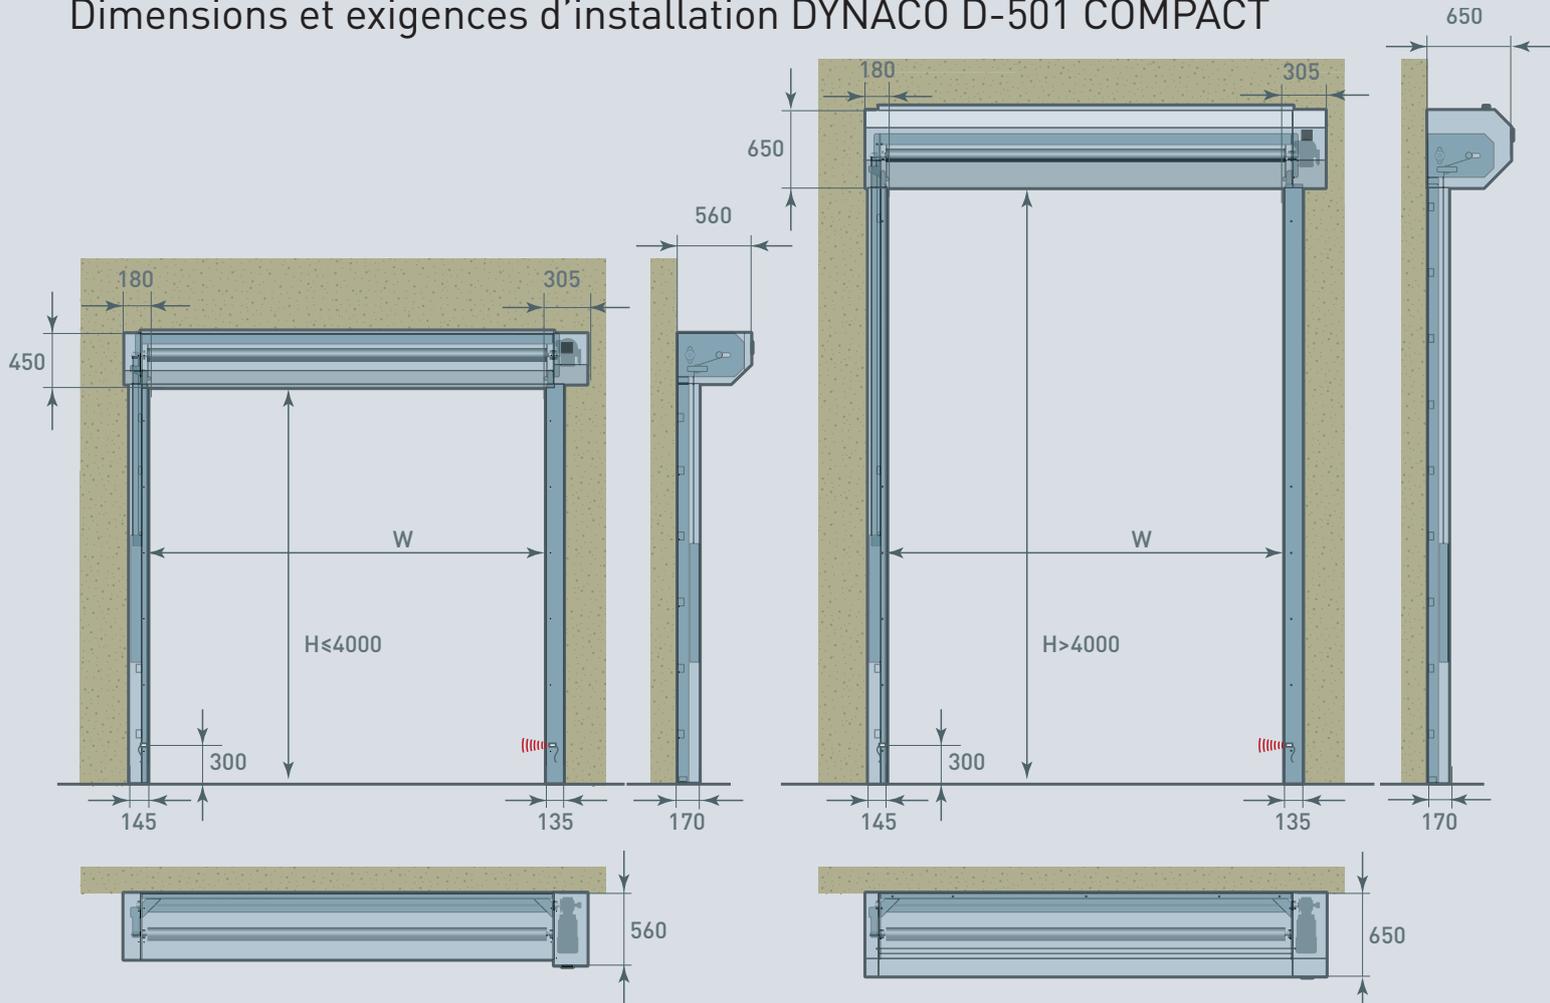

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d'ajouter les espaces nécessaires pour le montage et la maintenance.

REMARQUE: en fonction de l'analyse de risque de l'environnement, des boutons poussoirs, détecteurs et capotages additionnels peuvent être nécessaires.

© Tous droits réservés par Dynaco – 2014

Les produits DYNACO Entrematic sont protégés par des brevets internationaux. Dans le cadre de sa politique de développement continu des produits, DYNACO Entrematic se réserve le droit de changer les caractéristiques de ses produits ou des composants sans avis antérieur.

Avertissement:

Pour un usage correct de nos produits, voir les manuels d'utilisation.

Tout ce qui est indiqué dans cette brochure n'est valable que sous les conditions d'utilisation indiquées dans le manuel et à condition que la porte ait été installée et maintenue correctement et ne soit pas soumise à des abus ou à des négligences.

Portes Industrielles

bauteil AG

CH. De L'Orgevaux
CH-1053 Cugy

Tél 021 905 19 52
Fax 021 905 31 01
www.bauteil-fr.ch
info@bauteil.ch