

Porte à enroulement rapide

Données techniques générales

La porte à enroulement rapide est composée de lamelles type sandwich isolée. La porte fonctionne en automatique et est contrôlée par un variateur de fréquence.

- Dimensions maximales : 5'500 x 5'500 mm (autres mesures sur demande, 30 m2 max)
- Vitesse d'ouverture : 1.0 m/s
- Vitesse de fermeture : 1.0 m/s
- Classe de vent 2 (classe 3 sur demande)
- Barrière lumineuse jusqu'à 2'500 mm de hauteur





Composition.

Paroi extérieure en aluminium brut de 1.0 mm, intérieure en PVC légèrement cintrée teinte approchant de RAL 7035/7037.

Des hublots sont intégrables.

- Poids : 9,9 kg/m²
- Valeur U : env. 2.5 W/m²K
- Hauteur du profil : 100 mm
- Epaisseur : 23 mm
- Teinte RAL au choix extérieur ou éloxage


Construction

Composée par l'axe d'enroulement en acier peint, consoles en acier zinguées et coulisseaux en aluminium profil 70/60 mm avec guide de glissement en PVC pour un fonctionnement silencieux.

Commande et sécurité

Moteur MFZ avec coffret de commande CS-310, pare-chute intégré, fonctionnement de la porte en automatique, 30 cycles par heure (40 cycles en option).

Encombres

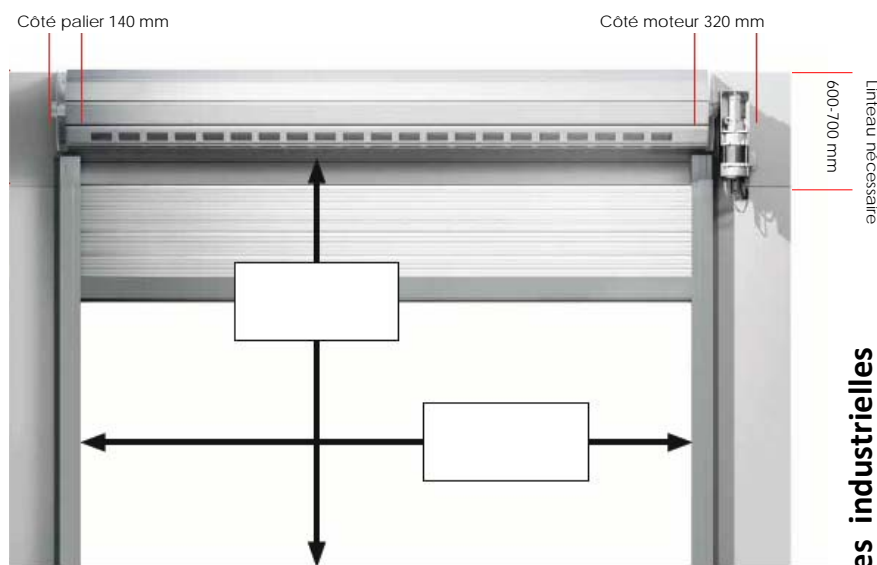

Portes industrielles **bauteil AG**
 Chemin de l'Orgevaux 3
 CH-1053 Cugy
 Téléphone 021 / 905 19 52
 Telefax 021 / 905 31 01
 Service-Hotline 052 / 368 70 88
 www.bauteil.ch info@bauteil.ch