

## Grille à enroulement pour garage souterrain



### Grille à enroulement Alu 400V „type souterrain“

Tablier: en losange „Type B“ avec barre intermédiaire; composé en profilé pressé (AlMgSi 0,5) avec une vue en coupe de 12x7 mm. La lame finale sert en même temps de support pour la lame de sécurité.

La sous construction est exécutée en tôle zinguée au feu, en dehors de l'axe en acier traité. Coulisseaux verticaux en alu extrudé avec double bandes de protection en PVC, atténuant les bruits. Dimensions coulisseaux 70/40/70 mm.

### Entrainement électrique direct: moteur 400 V

avec dispositif de sécurité selon prescription SUVA incorporé (parachute) ou avec entraînement à chaîne. Moteur triphasé avec interrupteur fins de courses. Manivelle de secours pour manœuvre manuelle en cas d'une panne de courant.



### Données techniques

Largeur maximale	7' 500mm
Hauteur maximale (autre dimension sur demande)	3' 500mm
Poids au m2	6.5 Kg
Part de vide	80%
Laquage RAL ou Eloxage	Oui, max. Largeur 7m


### Encombrement latéral

Côté palier 80/125mm  
Côté moteur 220/260mm

### Hauteur de linteau

Hauteur <2800mm 350mm  
Hauteur >2800mm 400mm

Dispositif anti-arrachement standard dès 4m de largeur

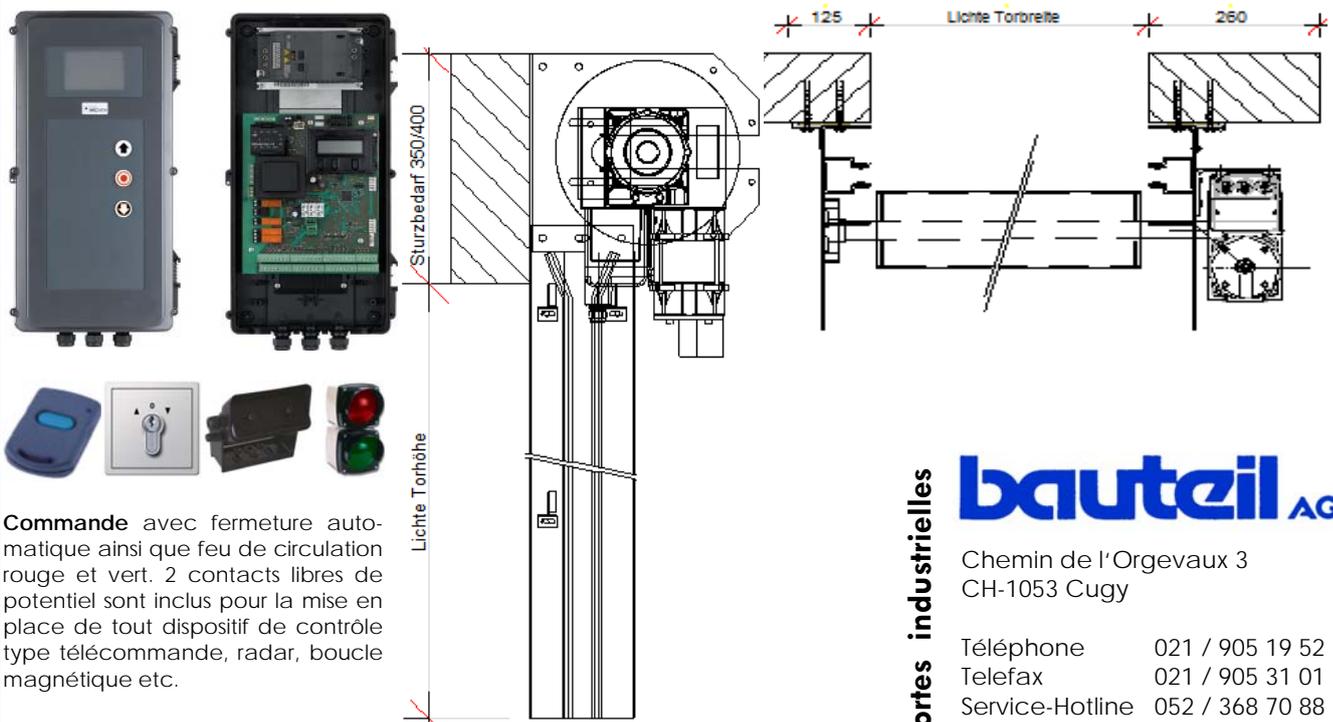

**Commande** avec fermeture automatique ainsi que feu de circulation rouge et vert. 2 contacts libres de potentiel sont inclus pour la mise en place de tout dispositif de contrôle type télécommande, radar, boucle magnétique etc.

**Portes industrielles**

**bauteil AG**

Chemin de l'Orgevaux 3  
CH-1053 Cugy

Téléphone 021 / 905 19 52  
Telefax 021 / 905 31 01  
Service-Hotline 052 / 368 70 88  
www.bauteil.ch info@bauteil.ch