

## Grille extensible SGKE



### Exécution standard (acier galvanisé)



Nos grilles extensibles à un ou deux vantaux avec exécution en double profilés U verticaux en acier zingué 10x20x10x3 mm. Les cames rivetées et les galets inférieurs avec douilles cylindriques (qui ne demandent pas de maintenance) glissent sur des tourillons en acier. Les ciseaux en fer plat zingués 18x4 mm, relient 3 profilés U verticaux distancés d'environ 120 mm. Rondelles et rivets en acier. Rail supérieur fixe et rail inférieur rabattable en fer U galvanisé, 30x50x30x3 mm. A partir d'une hauteur de 2'500 mm le rail supérieur en fer U de 50x50x50x3. Inclus verrou à tige prévu pour cylindre. Profil de verrouillage en fer U zingué. Paquet refoulé pivotant (90° ou 180°) ou fixe.

### Exécution spéciale RC3 (WK3)

Pour une plus grande protection: Grille extensible testé d'après la classe de résistance RC3 (WK3) selon la norme DIN EN 1627-1630:2011. Dimensions maximales: 4800 x 2750 mm (l x h). Le paquet replié est fixe, (pivotant pas possible en RC3). Rail bas et haut en profil U de 50x50x50x3 mm. Rail supérieur fixe, inférieur rabattable ou fixe. Le rail inférieur intègre un dispositif anti-arrachement.

### Exécution spéciale (guidage haut)

Les roulettes de guidage sont logées dans le rail en C de 40x40x3 mm. Le rail bas de 30x50x30x3 et rabattable ou en exécution 25x20x25x3 intégrable dans le sol. Le paquet replié n'est exécutable qu'en version fixe.

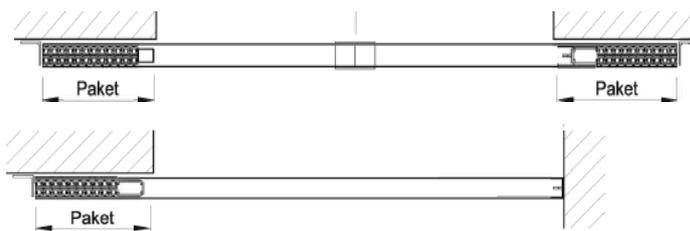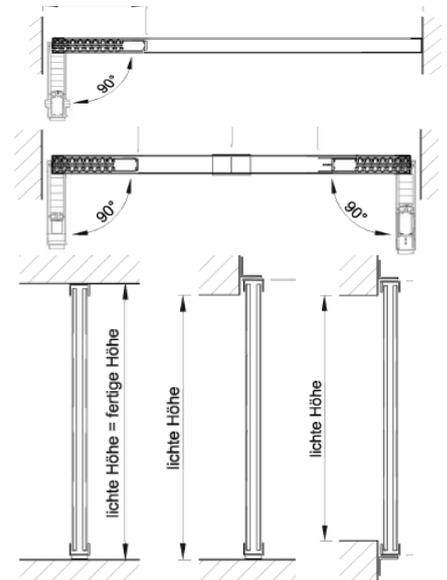


Portes industrielles

**bauteil** AG

Chemin de l'Orgevaux 3  
CH-1053 Cugy

Téléphone 021 / 905 19 52  
Telefax 021 / 905 31 01  
Service-Hotline 052 / 368 70 88  
www.bauteil.ch info@bauteil.ch

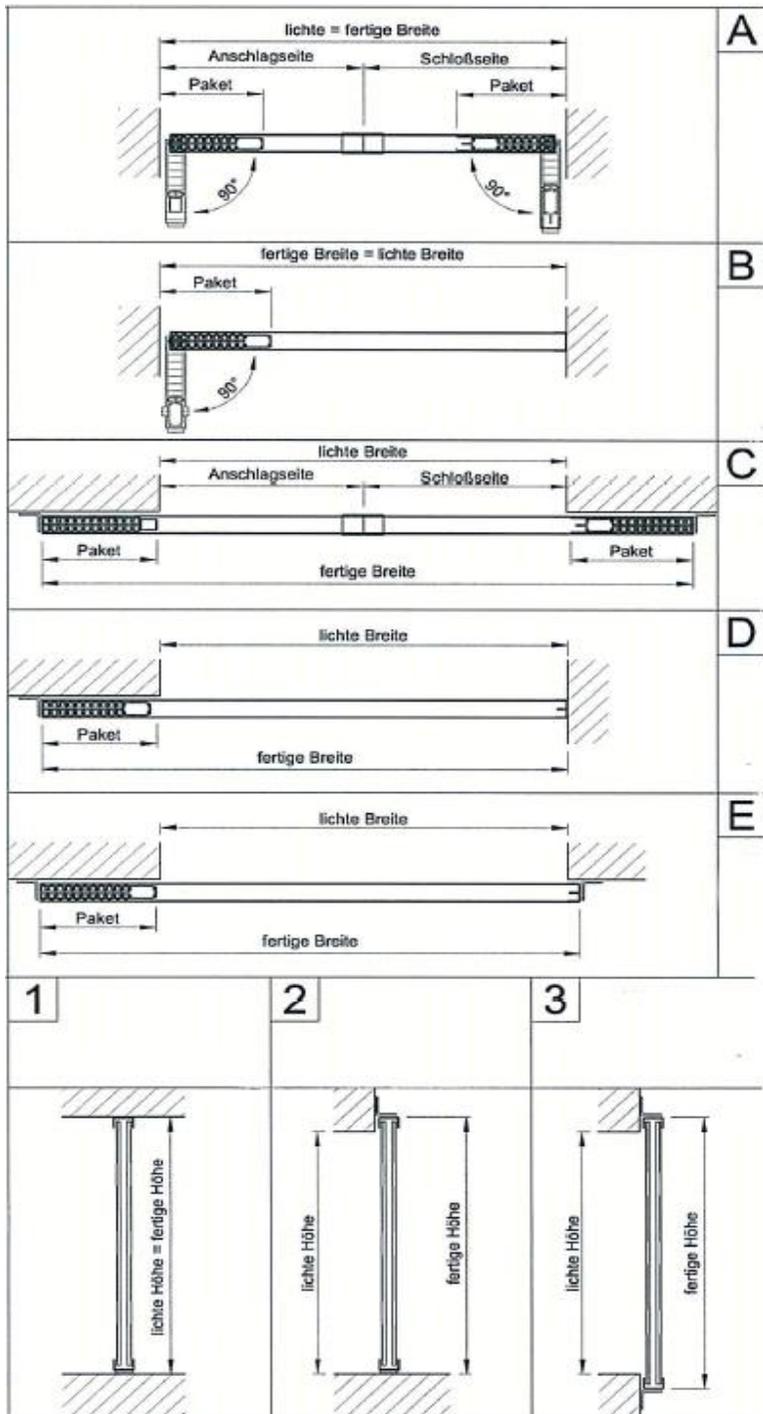

<input type="checkbox"/> <b>Commande</b>		<input type="checkbox"/> <b>Demande</b>		Fixation avec cornière	
Entreprise		Date		<input type="checkbox"/> pour renforcement arrière	
Personne de contact		Délai		<input type="checkbox"/> pour guidage avant	
Objet		Position		<input type="checkbox"/> pour support rail haut	
Largeur du vide (mm)		Hauteur du vide (mm)		<input type="checkbox"/> pour support rail bas	
Matière				Fixation	
<input type="checkbox"/> Acier zingué		<input type="checkbox"/> Inox V2A **		<input type="checkbox"/> Maçonnerie	
Traitement				<input type="checkbox"/> Bois	
<input type="checkbox"/> sans		<input type="checkbox"/> RAL _____ **		<input type="checkbox"/> Acier	
Rail supérieur				<input type="checkbox"/> Autre _____	
<input type="checkbox"/> Fixe		<input type="checkbox"/> Repliable **		Autre variantes	
Rail inférieur				<input type="checkbox"/> Roulage supérieur	
<input type="checkbox"/> Fixe		<input type="checkbox"/> Repliable **		- avec rail inférieur étroit	
Paquet				- avec rail standard	
<input type="checkbox"/> Repliable		<input type="checkbox"/> Non repliable		<input type="checkbox"/> Avec moteur électrique	
		<input type="checkbox"/> intérieur <input type="checkbox"/> extérieur		<input type="checkbox"/> RC-3 ** jusqu'à 4'800 x 2'750 mm	
Grille à 1 vantail					
Vue de : <input type="checkbox"/> intérieur <input type="checkbox"/> extérieur					
Paquet : <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/> gauche					
Axe rotation ( pour les portes pivotantes)					
<input type="checkbox"/> Au sol <input type="checkbox"/> Fixation murale					
Verrouillage					
<input type="checkbox"/> A barre verticale <input type="checkbox"/> A serrure à crochet					
Serrure					
<input type="checkbox"/> PZ <input type="checkbox"/> avec cylindre <input type="checkbox"/> Kaba <input type="checkbox"/> sans cylindre				Timbre et signature du client	
Verrouillable					
<input type="checkbox"/> Intérieur <input type="checkbox"/> Extérieur <input type="checkbox"/> intérieur/extérieur					
Rosace					
<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Sécurité **					

\*\* Plus-value

**Portes industrielles**  
**bauteil AG**  
 Chemin de l'Orgevaux 3  
 CH-1053 Cugy  
 Téléphone 021 / 905 19 52  
 Telefax 021 / 905 31 01  
 Service-Hotline 052 / 368 70 88  
 www.bauteil.ch info@bauteil.ch