

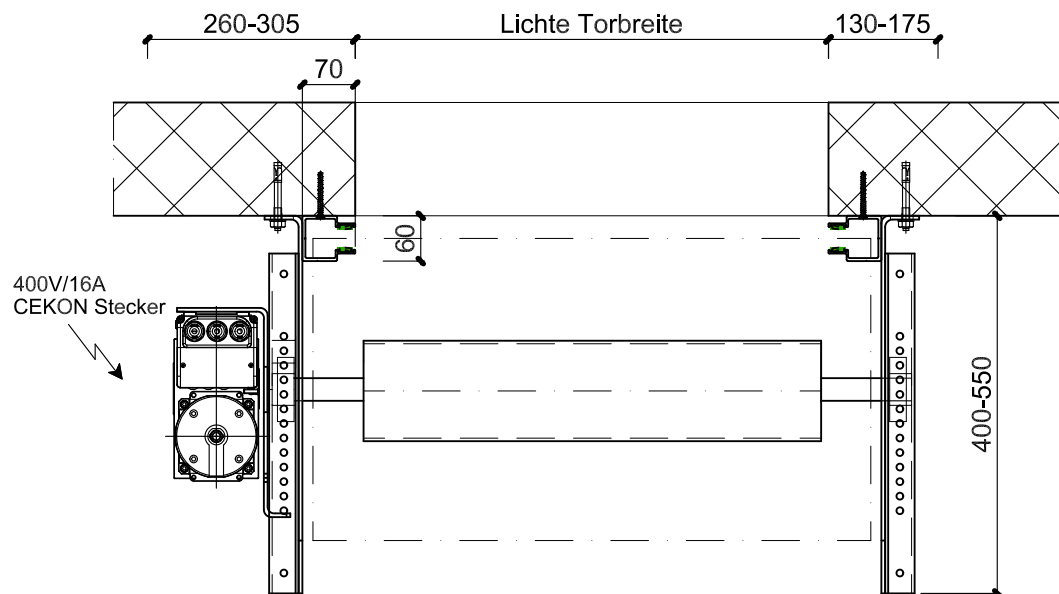


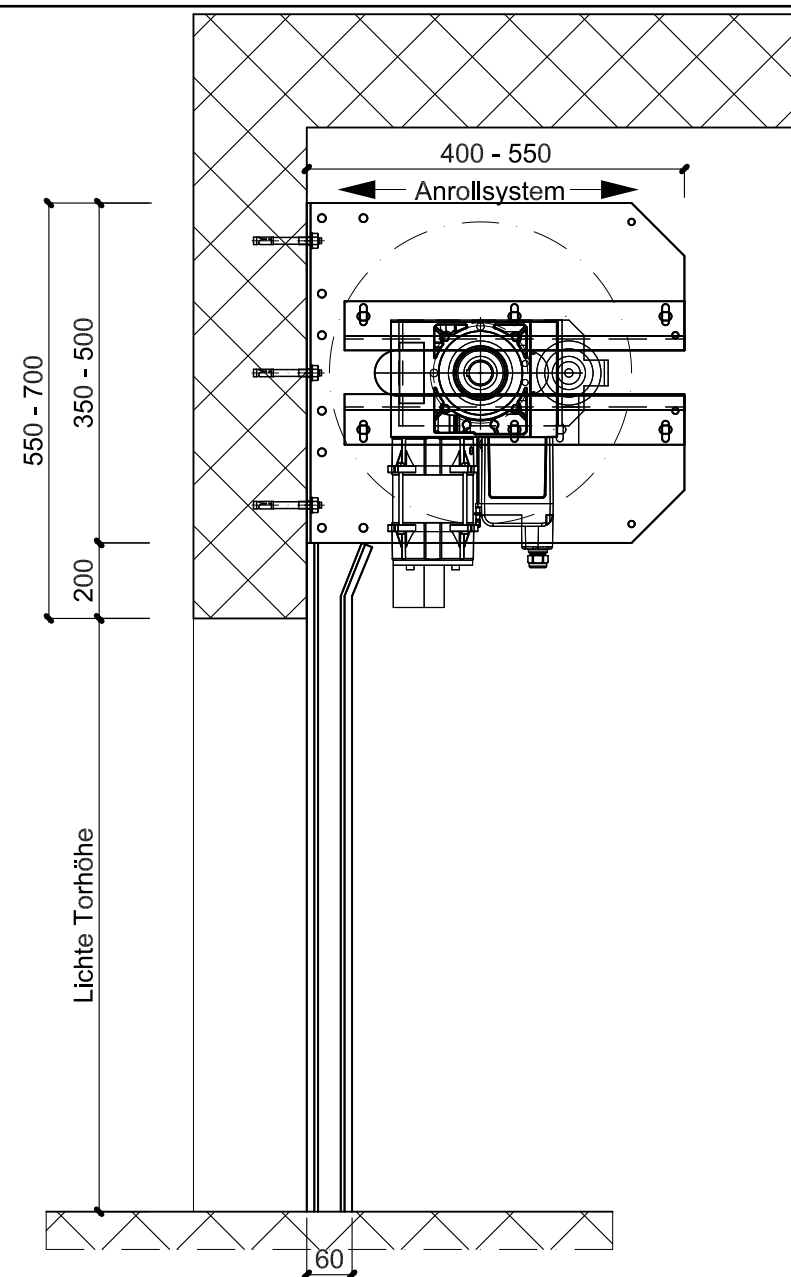

Stahl-Rolltor PUR DECO

Maximale Torbreite: 12'000mm
 Maximale Torhöhe: 8'000mm
 Wärmedämmwert (Behang): 3.5 W/m2K
 Schalldämmwert: 21dB
 Bandbeschichtung: ja auf Anfrage
 Aufsteckantrieb 400V/16A
 CS 300 Steuerung mit Cekon Stecker



Bauseitige Leistungen:

El. Zuleitungen, Anschlüsse und Kabelkanäle.

Versetzen und Anschluss Impulsgaben, definitive Verdrahtung
(Bauteil erstellt eine prov. Verdrahtung)

Stabler als Montagehilfe, Anschluss an Baukörper (Silikonfugen usw.)

bauteil AG

Im Geren 16
 8352 Elsau
www.bauteil.ch

Tel. +41 (0)52 368 70 80
 Fax. +41 (0)52 368 70 89
info@bauteil.ch

Platzbedarf für Rolltor 034 PUR DECO 400V/16A mit Anrollsystem



LB	<=5000			5250			5500			5750			6000			6250			bis 6500			LB
LH	S	KH	KT	S	KH	KT	S	KH	KT	S	KH	KT	S	KH	KT	S	KH	KT	S	KH	KT	LH
<=3000	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	<=3000
3250	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	600	400	450	3250
3500	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	3500
3750	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	3750
4000	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	4000
4250	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	650	450	500	650	450	500	4250
4500	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	650	450	500	650	450	500	650	450	500	4500
4750	600	400	450	600	400	450	600	400	450	650	450	500	650	450	500	650	450	500	650	450	500	4750
5000	650	450	500	650	450	500	650	450	500	650	450	500	650	450	500	650	450	500	650	450	500	5000

LB	<=5000			5250			5500			5750			6000			6250			bis 6500			LB
LH	AS	F	GS	AS	F	GS	AS	F	GS	AS	F	GS	AS	F	GS	AS	F	GS	AS	F	GS	LH
<=3000	130	70	260	160	98	290	160	98	290	160	98	290	160	98	290	160	98	290	160	98	290	<=3000
3250	130	70	260	160	98	290	160	98	290	160	98	290	160	98	290	160	98	290	175	98	305	3250
3500	130	70	260	160	98	290	160	98	290	160	98	290	175	98	305	175	98	305	175	98	305	3500
3750	130	70	260	160	98	290	160	98	290	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	3750
4000	130	70	260	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	4000
4250	145	70	275	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	4250
4500	145	70	275	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	4500
4750	145	70	275	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	4750
5000	145	70	275	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	175	98	305	5000

alle Masse sind Nettomasse, der benötigte Platz für Montage und Unterhalt muss berücksichtigt werden

weitere Abmessungen auf Anfrage

- LB: Lichte Torbreite
- LH: Lichte Torhöhe
- S: benötigte Sturzhöhe
- KH: Konsolenhöhe
- KT: Konsolentiefe
- AS: Platzbedarf Antriebsseite
- F: Führungsschiene
- GS: Platzbedarf Lagerseite

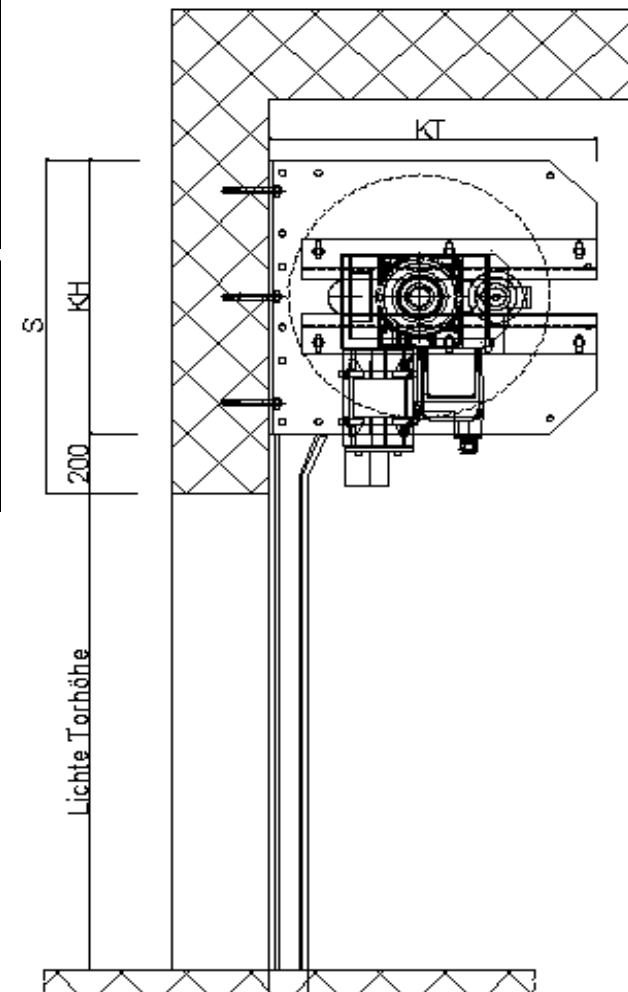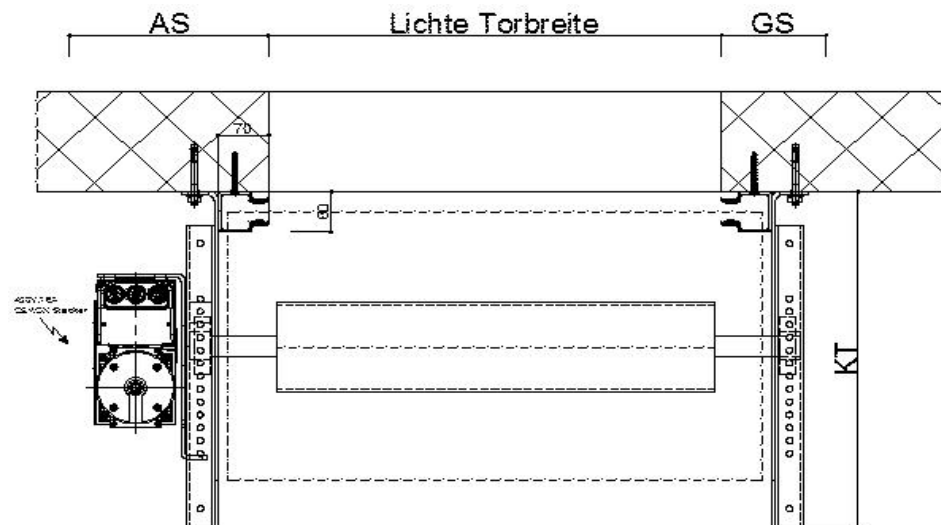

bauteil AG

Im Geren 16
8352 Elsau
www.bauteil.ch

Tel. +41 (0)52 368 70 80
Fax. +41 (0)52 368 70 89
info@bauteil.ch