

Largeur maximale : 10'000 mm

Hauteur maximale : 8'000 mm

Valeur thermique : /



Affaiblissement acoustique : 21dB

Traitement RAL / éloxé : sur demande

Moteur direct : 400V /16A

Portes industrielles

bautteil AG

Chemin de l'Orgevaux 3

CH-1053 Cugy

Téléphone 021 / 905 19 52

Telefax 021 / 905 31 01



Service-Hotline 052 / 368 70 88

www.bautteil.ch info@bautteil.ch

Encombrement des portes à enroulement simple

LH	LB			<=5000			5250			5500			LB
	S	KH	KT	S	KH	KT	S	KH	KT	S	KH	KT	
<=3000	550	350	400	550	350	400	550	350	400	550	350	400	<=3000
3250	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	3250
3500	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	3500
3750	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	3750
4000	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	4000
4250	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	4250
4500	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	4500
4750	600	400	450	600	400	450	600	400	450	600	400	450	4750
5000	650	450	500	650	450	500	650	450	500	650	450	500	5000

LH	LB			<=5000			5250			5500			LB
	AS	F	GS	AS	F	GS	AS	F	GS	AS	F	GS	
<=3000	130	70	260	130	70	260	160	98	290	160	98	290	<=3000
3250	130	70	260	130	70	260	160	98	290	160	98	290	3250
3500	130	70	260	130	70	260	160	98	290	160	98	290	3500
3750	130	70	260	130	70	260	160	98	290	160	98	290	3750
4000	130	70	260	130	70	260	160	98	290	160	98	290	4000
4250	130	70	260	130	70	260	160	98	290	160	98	290	4250
4500	130	70	260	130	70	260	160	98	290	160	98	290	4500
4750	130	70	260	145	70	275	160	98	290	160	98	290	4750
5000	145	70	275	145	70	275	160	98	290	160	98	290	5000

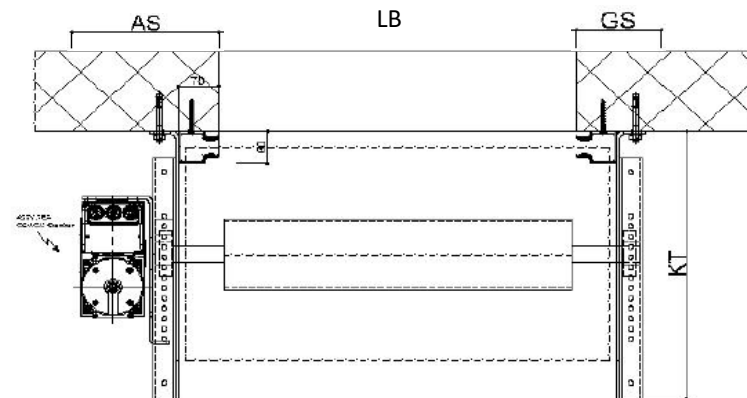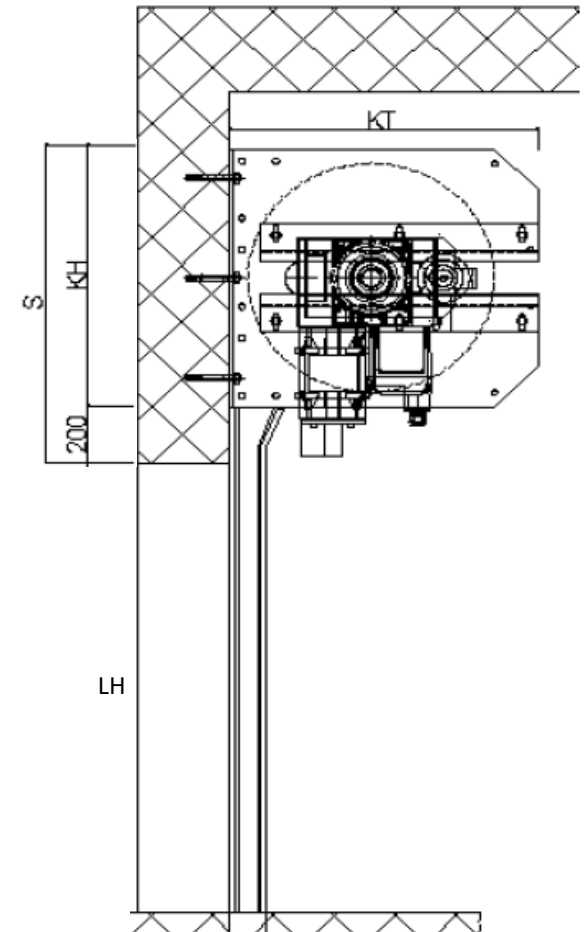

- LB: largeur de passage
- LH: hauteur de passage
- S: linteau nécessaire
- KH: hauteur des consoles
- KT: profondeur des consoles
- AS: encombrement côté moteur
- GS: encombrement côté palier

Portes industrielles **bautteil AG**
 Chemin de l'Orgevaux 3
 CH-1053 Cugy
 Téléphone 021 / 905 19 52
 Telefax 021 / 905 31 01
 Service-Hotline 052 / 368 70 88
www.bautteil.ch info@bautteil.ch